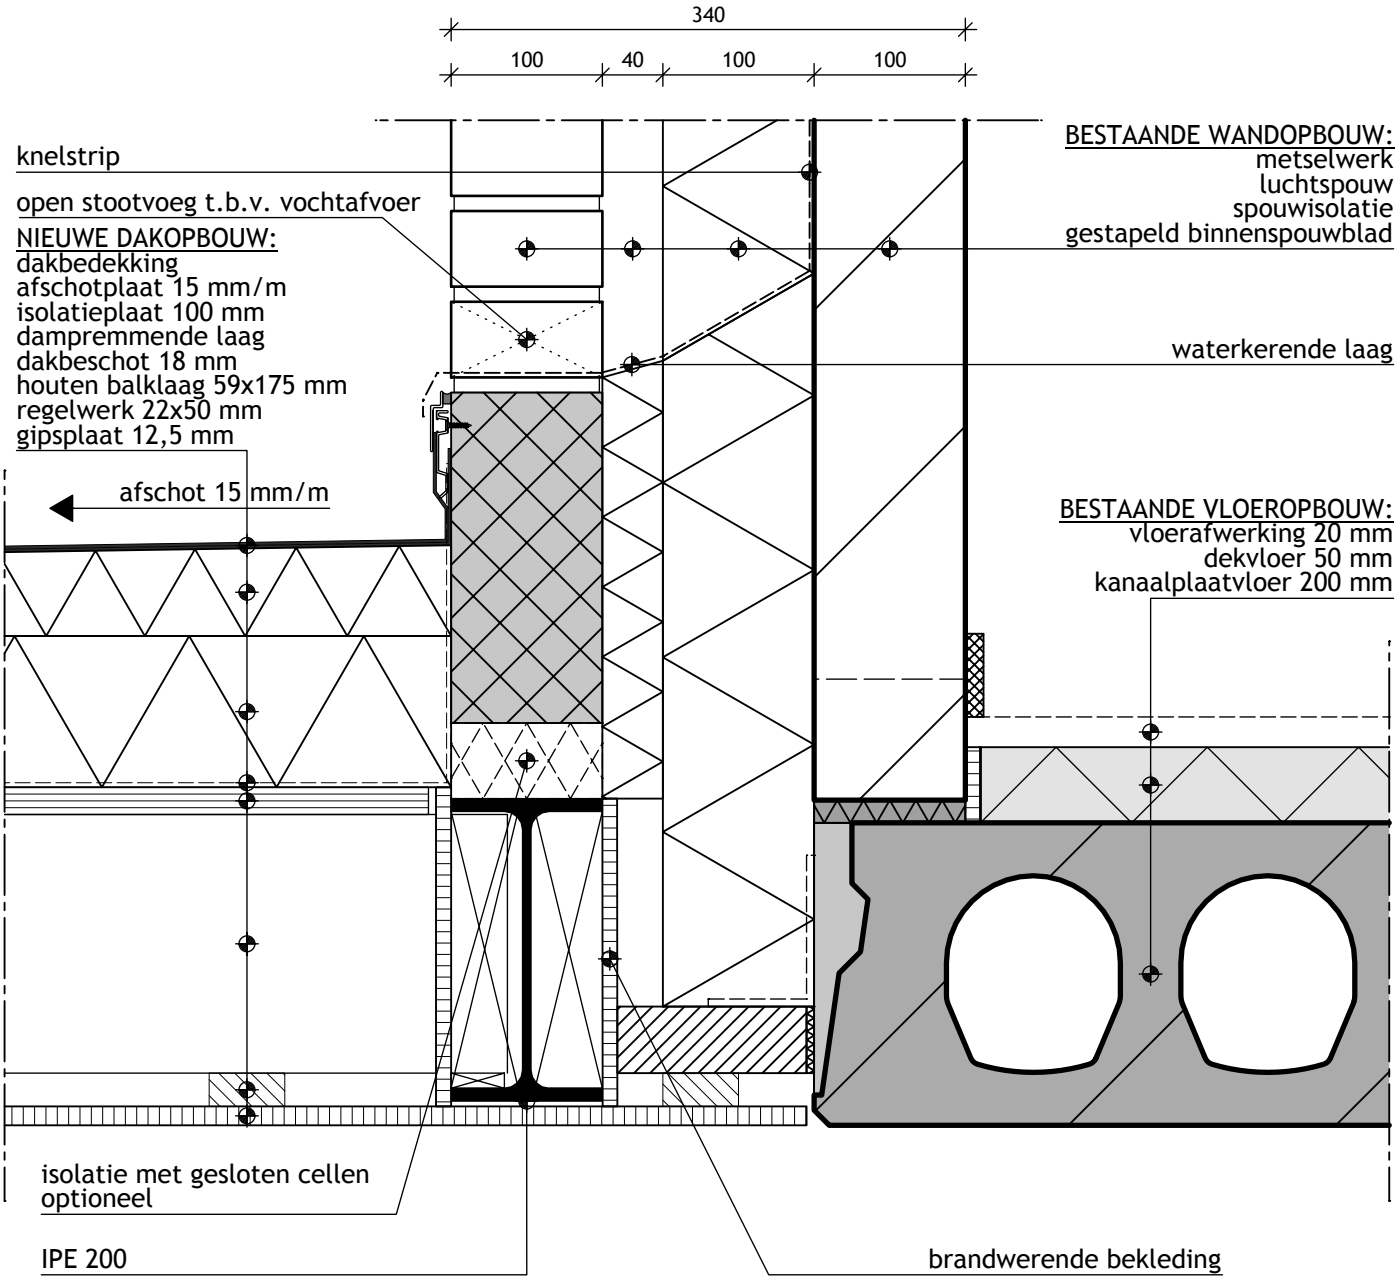
340
100
40
100
100
knelstrip
open stootvoeg t.b.v. vochtafvoer
NIEUWE DAKOPBOUW:
dakbedekking
afschotplaat 15 mm/m
isolatieplaat 100 mm
dampremmende laag
dakbeschot 18 mm
houten balklaag 59x175 mm
regelwerk 22x50 mm
gipsplaat 12,5 mm
afschot 15 mm/m
BESTAANDE WANDOPBOUW:
metselwerk
luchtspouw
spouwisolatie
gestapeld binnenspouwblad
waterkerende laag
BESTAANDE VLOEROPBOUW:
vloerafwerking 20 mm
dekvloer 50 mm
kanaalplaatvloer 200 mm
isolatie met gesloten cellen
optioneel
IPE 200
brandwerende bekleding